


I-TRAP 50B

www.insect-trap.net



**La trampa luminosa profesional sobre
pared con cobertura de 50 – 80 m²**

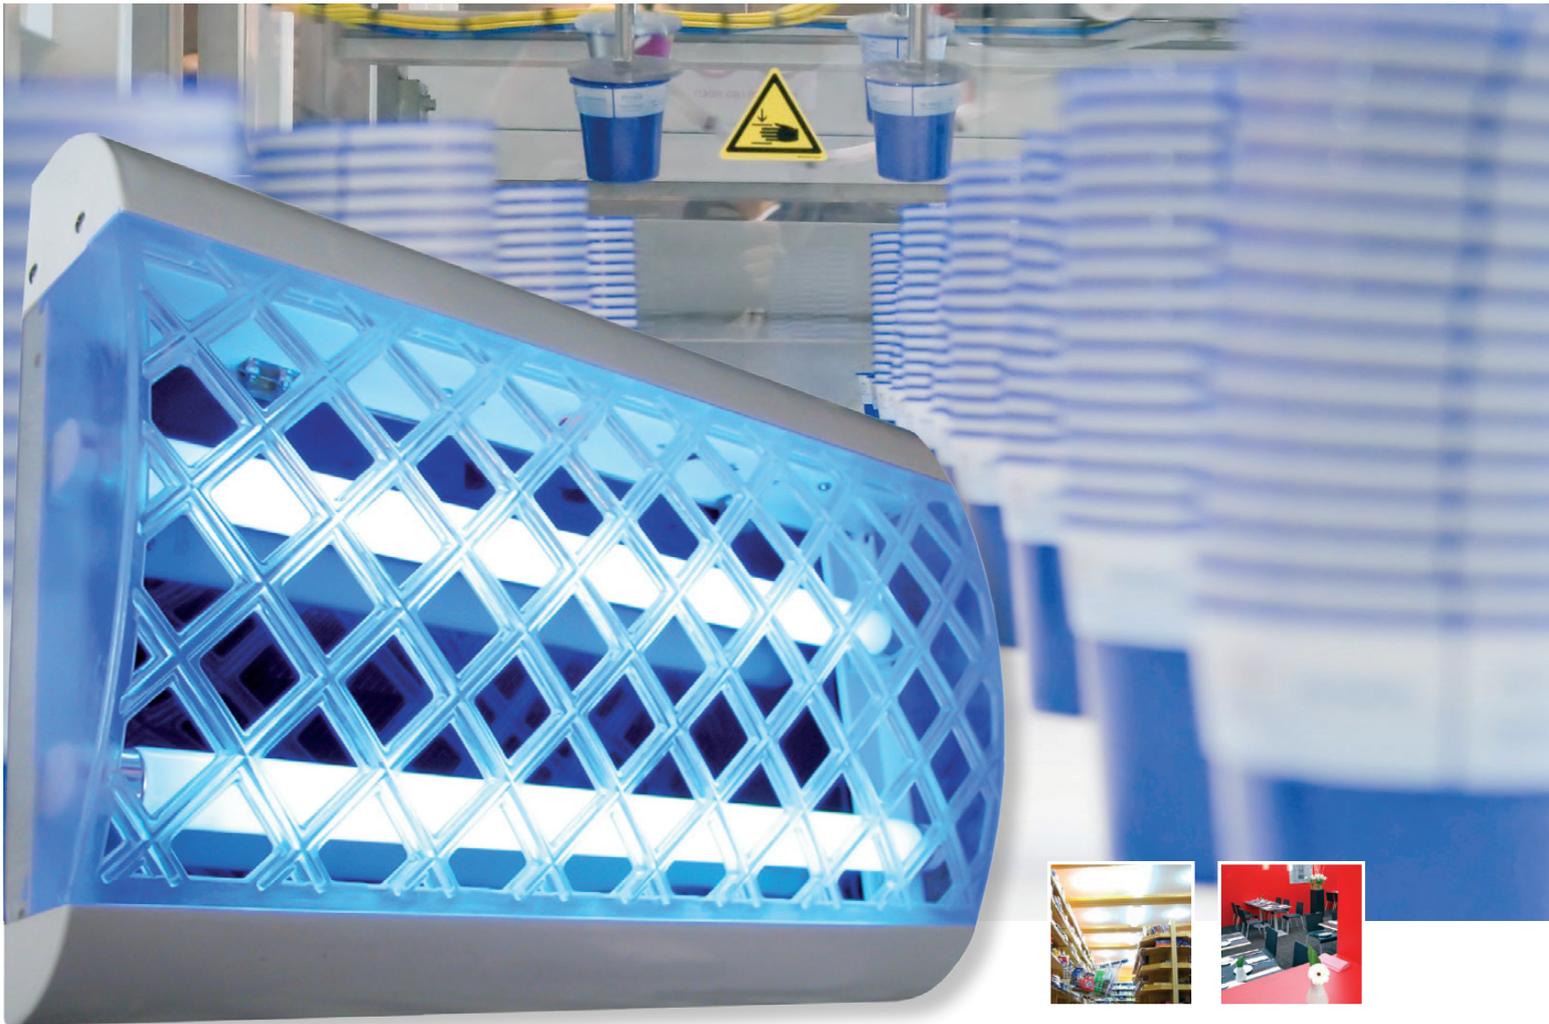

I-TRAP 50B

i-trap 50B sistema de montaje sobre pared

Con su diseño discreto, la i-trap 50B se recomienda para uso en establecimientos de hostelería y salas industriales secas. El equipo se sitúa sobre la pared a través de un perfil de fijación que permite rápido mantenimiento y servicio. El i-trap 50E trae una rejilla frontal transparente, encajando a

simple presión sobre una carcasa hecha con materiales de calidad, resistentes y duraderos. El insecto, una vez dentro de la trampa, será capturado rápidamente sobre una lámina adhesiva.


Con estilo propio, eficaz y de fácil manejo, el i-trap 50B lo trae todo.

10 reasons to start using the i-trap 50B:

- El equipo se puede colocar sobre la pared.
- La rejilla frontal transparente proporciona superiores prestaciones.
- Lámina adhesiva colocada de forma discreta detrás del tubo.
- El corazón del equipo consiste del tubo específico UV-A
- Cobertura eficaz desde 50 m² hasta 80 m².
- Fácil de manejar y de rápido service técnico con acceso directo a sus partes.
- Certificaciones ISO 9001 / RoHS & las normativas CE. También HACCP control.
- Una rejilla de atracción específica, reflejando la luz sobre la zona de posado, influye en el comportamiento del posamiento del insecto, optimizando las capturas en un 30%.
- Garantía 2 año sobre las partes mecánicas



Especificaciones técnicas



Área de cobertura
 Fuente de Luz
 Tipo de tubos UV-A
 Suministro eléctrico
 Especificaciones de captura
 Consumo eléctrico
 Peso
 Material
 Grado de protección
 Garantía
 Normativa de manufacturación internacional
 Duración del tubo UV-A – Vida de la lámpara
 Dimensiones (LxAxF) (largo x ancho x fondo)
 Aprobación CE
 Posiciones de montaje
 Cable y enchufe
 Embalaje
 Instrucciones de montaje/uso
 Mantenimiento

Cobertura eficaz de 50 – 80 m²
 2 tubos UV-A Philips x 15W de 'larga vida' con manga protectora
 Tubos UV-A con certificación RoHS
 220-240V ~ 50 Hz
 A través de una lamina adhesiva
 35 Watios
 4 kg
 Carcasa de metal
 IP 20 (a prueba de goteo)
 2 año devuelto a base
 IEC 60.335-259 *normativa estándar para trampas contra insectos*
 9.000 horas (*)
 470 x 325 x 100 mm
 Si
 Sobre pared
 Incluido con el equipo en Inglés
 Servicio técnico y mantenimiento sin herramientas